


Jetzt mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) erhältlich !!

GUTMANN FPS Aufliegende Absturzsicherung

mit Einbaulösung
für Rollladenschienen!

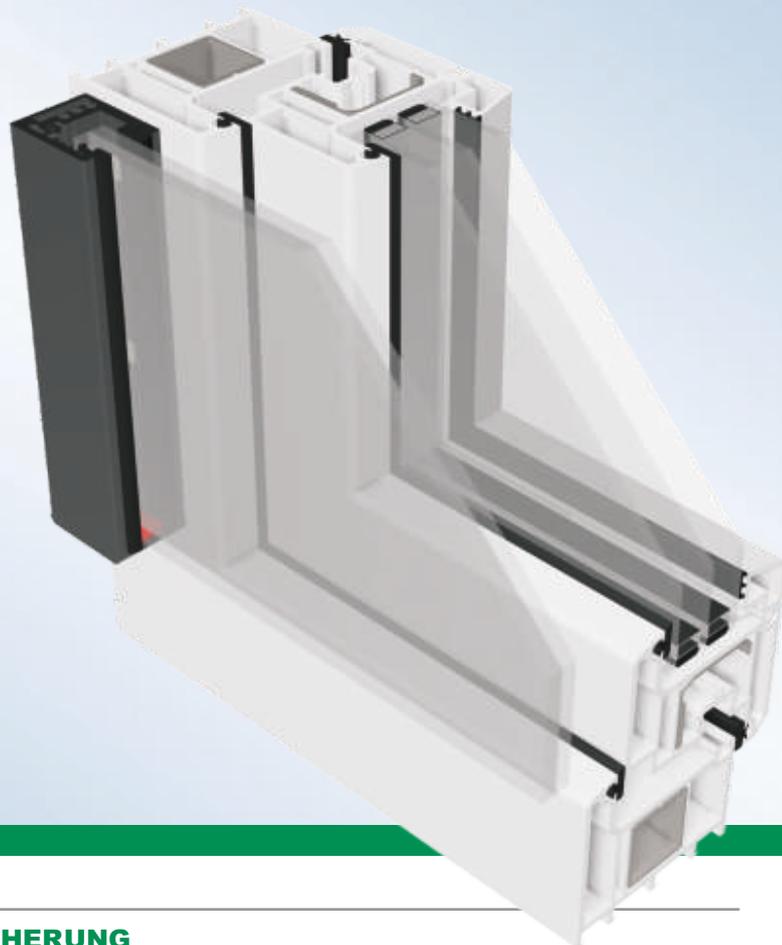

GUTMANN FPS AUFLIEGENDE ABSTURZSICHERUNG

Produktvorteile:

- Absturzhemmung mit perfekter Optik
- Unsichtbare Befestigung
- Glasdicke 12,76 mm, 16,76 mm und 17,52 mm möglich
- Glasscheibe kann auf der Baustelle montiert/demontiert werden
- Kann auf jedes Rahmensystem montiert werden
- Kostengünstig und montagefreundlich

Vorgaben für die Befestigung des Rahmens zum Mauerwerk:

Die Befestigung des Rahmens im Mauerwerk ist nach den anerkannten Regeln der Technik und mit Nachweis durch einen Statiker auszuführen. Die Befestigung kann mit geeigneten Befestigungssystem, wie den **greenteQ Fix-Dynamics** (finden Sie im aktuellen Katalog Montage) ausgeführt werden.

Größen für Holz-Fenster, Holz-Aluminium-Fenster, Kunststoff-Fenster, Kunststoff-Aluminium-Fenster und Aluminiumfenster:

Glasaufbau	Glasbreiten	Glashöhen
ESG 6 - PVB 0,76 - ESG 6 = 12,76 mm	500 mm bis 2200 mm	700 mm bis 2000 mm
ESG 8 - PVB 1,52 - ESG 8 = 17,52 mm	500 mm bis 1638 mm	500 mm bis 699 mm
ESG 8 - PVB 0,76 - ESG 8 = 16,76 mm	500 mm bis 2200 mm	700 mm bis 2000 mm




bitte umdrehen, Seite 2

Bitte erstellen Sie mir ein Angebot !

Gutmann FPS auf... (bitte ankreuzen)

- Holzfenster
- Holz-Aluminiumfenster
- Kunststofffenster
- Kunststoff-Aluminiumfenster
- Aluminiumfenster

* bitte Maße eintragen:

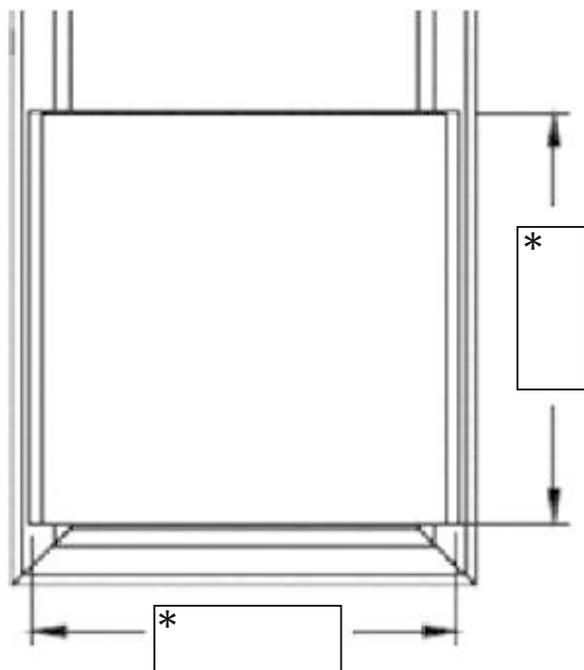

Für weitere technische Informationen sprechen Sie bitte Ihren VBH Außendienstmitarbeiter an.

zurück an Fax 030 531471-220

Absender:

VBH Deutschland GmbH
Eldenaer Str. 35
10247 Berlin
Tel. 030 531471-0
Fax 030 531471-220
berlin@vbh.de
www.vbh.de