

greenteQ Sortiment zur optimalen Abdichtung der Bauanschlussfugen bei der Montage von Fenstern und Türen.




Welche Aufgaben haben die Dichtebenen bei der Fenster- und Türenmontage?

Ebene 1 muss luftdicht ausgeführt werden um zu vermeiden, dass mit der Raumluft Feuchtigkeit in die Funktionsebene eindringt und dort als Tauwasser ausfällt. Desweiteren sollen unkontrollierte Wärmeverluste und Zugluft vermieden werden.

Ebene 2 Funktionsbereich für die thermische und akustische Isolierung.

Ebene 3 Wetterschutz gegen die äußeren Einflüsse des Wettergeschehens wie Wind und Regen. Die Ebene 3 muss so ausgeführt werden, dass Feuchtigkeit im Wandsystem nach außen abgeführt wird.

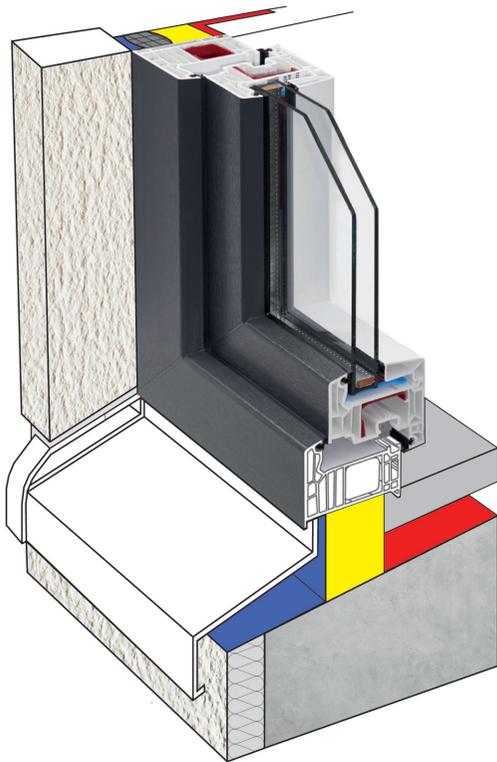

Mit den aufgelisteten Produktkombinationen erreichen Sie die optimale Abdichtung und Dämmung der Bauanschlussfuge zwischen Profil und Leibung gemäß EnEV, DIN 4108-7 und nach anerkannten Regeln der Technik:

greenteQ	Hybrid	Silikon	PLENA	Folie außen	DUO UV	DUO	Allwetter-Folie	EPDM-Folie	Dichtungs-band	VARIO 3	OMNIA BG1
Hybrid				Schaum			Schaum	Schaum	Schaum		
Silikon				Schaum					Schaum		
Acryl	Schaum	Schaum		Schaum			Schaum		Schaum		
PLENA			Schaum								
Folie innen	Schaum	Schaum		Schaum			Schaum		Schaum		
DUO UV					Schaum						
DUO						Schaum					
VARIO 3										VARIO 3	
OMNIA BG1											OMNIA BG1

Die fachgerechte und dauerhafte Abdichtung funktioniert nur mit einer geeigneten Fugenflanke. Die erforderlichen Maßnahmen zur Abdichtung der Anschlußfuge werden bei der Planung festgelegt. Je nach Beschaffenheit der Leibung (Feuchte, Festigkeit und Verschmutzungen) müssen ggf. Vorbehandlungen vorgenommen werden. Bei Temperaturen unter 5°C wird die Funktionsweise vieler Kleb- und Dichtstoffe eingeschränkt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Verarbeitungshinweise.

Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe A035/05/2019-ET.

